

**MADICO**<sup>®</sup>  
The Clear Choice

ARCHITECTURAL SERIES

## Nova serie interior ■ zonwerende glasfilm

### Productbeschrijving

Madico Nova serie is een sputter gemetalliseerde spectrale selectieve meerlaagse zonwerende glasfilm met een krasvaste topcoating en een weerbestendig acryl lijmsysteem. Madico Nova serie is ontwikkelt met behulp van een drievoudig gemetalliseerd proces met uitstekende infrarood absorptie waardes en een perfecte neutrale kleur.

Type : sputter gemetalliseerd  
Kleur : neutraal goud



dikte: 38 µm



garantie: 10 jaar



functie: zonwerend

Series :  
NOVA 70  
NOVA 50  
NOVA 35

Voordelen :  
Voorkomt verblinding  
Verhoogt de privacy  
Vermindert warmteopbouw  
Verlaagt de energiekosten  
Helpt tegen glassplinters tijdens ruitbreuk  
Reduceert meer dan 99% van de uv-stralen  
Vertraagt het verkleuren van producten

Toepassingen :  
Scholen  
Woningen  
Kantoor gebouwen  
Publieke gebouwen

## Product eigenschappen Madico Nova series

In onderstaande tabel staan de verschillen tussen de series.

	Nova 70	Nova 50	Nova 35
Totale zon energie transmissie	50	33	20
Totale zon energie reflectie	31	46	60
Totale zon energie absorptie	19	21	20
Zichtbare licht transmissie (LTA)	69	51	34
Zichtbare licht reflectie buiten	22	37	54
Zichtbare licht reflectie binnen	21	37	56
Schitterings reductie	24	43	62
Zonne warmte toetreding (ZTA)	0.55	0.38	0.26
Schaduw coëfficiënt	0.63	0.44	0.29
Licht opbrengst	1.09	1.05	1.17
Totale zonne energie reductie	45	62	74
Infrarood reductie*	74	88	94
U Factor	0.96	0.94	0.94
Emissiviteit	0.69	0.66	0.65
UV Reductie*	99	99	99

\* dichtbij IR bereik 780-2500nm

Madico Nova serie is getest volgens de National Fenestration Rating Control (NFRC) op 3mm vensterglas. Garantie en aansprakelijkheid voor dit product is van toepassing door de respectieve garantievoorwaarden en regels, tenzij dwingende wettelijke voorschriften van toepassing zijn.

## Specificatie gebruiksverklaring

De gerapporteerde waarden zijn typische eigenschappen en mogen niet als specificatie worden gebruikt. Aangezien de gebruiker op de hoogte is van de specifieke omstandigheden waarin het product zal worden gebruikt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor beoogd gebruik. Als u verificatie nodig hebt met betrekking tot specifiek gebruik of aanvullende informatie, neem dan contact op met SPF.

## Certificaten Madico Nova series

Onderstaande tabel geeft de certificaten van de series weer.

	Nova 35	Nova 50	Nova 35
Brandcertificaat	Class A	Class A	Class A
ASTM E-84-97a	vlam 0-25, rook 0-450	vlam 0-25, rook 0-450	vlam 0-25, rook 0-450
	Class B	Class B	Class B
	vlam 26-75, rook 0-450	vlam 26-75, rook 0-450	vlam 26-75, rook 0-450
	Class C	Class C	Class C
	rook 76-200, rook 0-450	rook 76-200, rook 0-450	rook 76-200, rook 0-450


## Producttoepassingen


Meest voorkomende aanvragen en toepassingen met verschillende glasfilm series:

type	garantie	kleur	reflectie / spiegelend	warmte reductie	schittering reductie	inkijk reductie	standaard UV reductie	hoge UV reductie	veiligheid
<b>Neutral en Reflective</b>									
Nova 70	10	goud	nee	✓			✓	✓	
Nova 50	10	goud	ja	✓			✓	✓	
Nova 35	10	goud	ja	✓	✓	✓	✓	✓	

# Enkel glas

**interior**

zonwerende glasfilm 

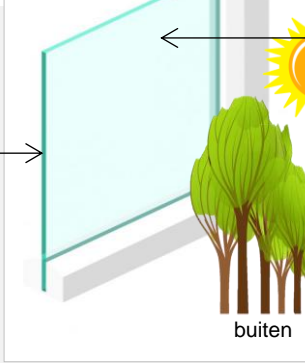


positie 1

positie 2

buiten

positie:  
1 = buitenzijde buitenblad  
2 = binnenzijde buitenblad

type	helder	gekleurd <sup>1</sup>	gehard / gelaagd <sup>2</sup>
<b>Neutral Goud</b>			
Nova 70		✓	✓
Nova 50		✓	✓
Nova 35		✓	✓


✓ = geschikt voor helder enkel glas, gekleurd enkel glas en gehard / gelaagd enkel glas


<sup>1</sup> = controleer aan de binnen- of buitenzijde waar het gekleurde glas zit

<sup>2</sup> = mogelijk mits het gehard / gelaagd glas niet dikker is dan 6 mm

# Standaard dubbel glas

**interior**

zonwerende glasfilm 

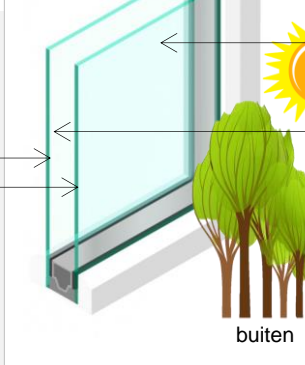

positie 1


positie 3

positie 4

positie 2

buiten

positie:  
1 = buitenzijde buitenblad  
2 = spouwzijde buitenblad  
3 = spouwzijde tussenblad  
4 = spouwzijde tussenblad

type	helder	gekleurd <sup>1</sup>	gehard / gelaagd <sup>2</sup>
<b>Neutral Goud</b>			
Nova 70		✓	✓
Nova 50		✓	✓
Nova 35		✓	✓


✓ = geschikt voor helder enkel glas, gekleurd enkel glas en gehard / gelaagd enkel glas


<sup>1</sup> = controleer aan de binnen- of buitenzijde waar het gekleurde glas zit

<sup>2</sup> = mogelijk mits het gehard / gelaagd glas niet dikker is dan 6 mm

# HR++ dubbel glas

## interior

zonwerende glasfilm 

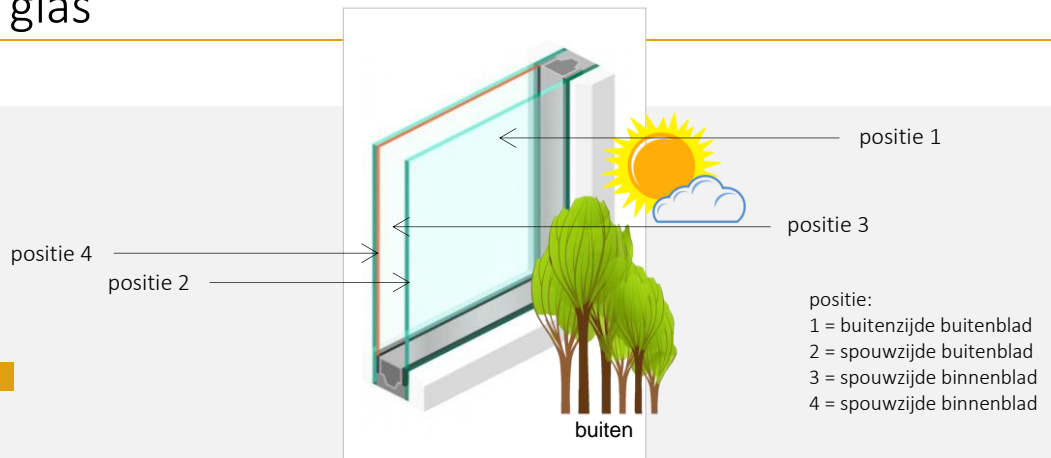

type	helder	gekleurd <sup>1</sup>	gehard / gelaagd <sup>2</sup>
<b>Neutral Goud</b>			
Nova 70	✓	✓ 1	✓ 2
Nova 50	✓	✓ 1	✓ 2
Nova 35	✓	✓ 1	✓ 2


✓ = geschikt voor helder enkel glas, gekleurd enkel glas en gehard / gelaagd enkel glas


<sup>1</sup> = controleer aan de binnen- of buitenzijde waar het gekleurde glas zit

<sup>2</sup> = mogelijk mits het gehard / gelaagd glas niet dikker is dan 6 mm

# Triple++ glas

## interior

zonwerende glasfilm 

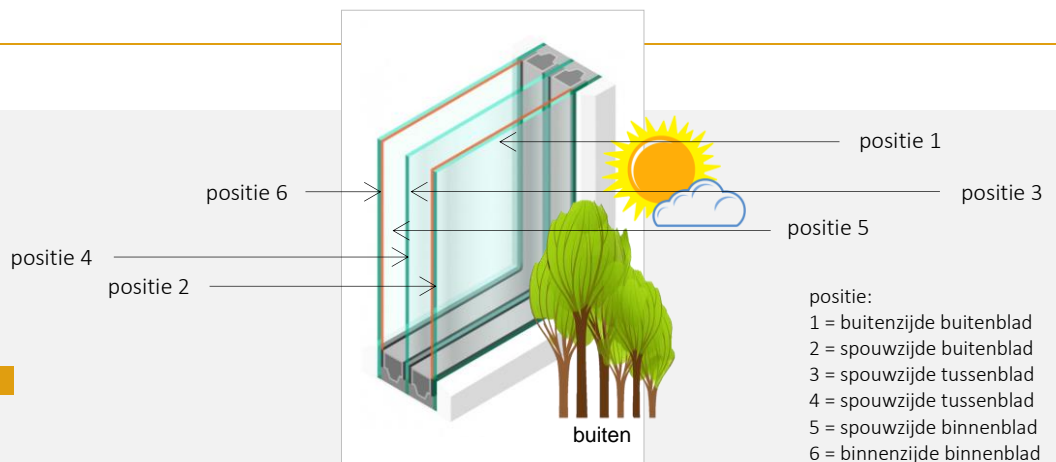

type	helder	gekleurd <sup>1</sup>	gehard / gelaagd <sup>2</sup>
<b>Neutral Goud</b>			
Nova 70	✓	✓ 1	✓ 2
Nova 50	✓	✓ 1	✓ 2
Nova 35	✓	✓ 1	✓ 2

✓ = geschikt voor helder enkel glas, gekleurd enkel glas en gehard / gelaagd enkel glas

<sup>1</sup> = controleer aan de binnen- of buitenzijde waar het gekleurde glas zit

<sup>2</sup> = mogelijk mits het gehard / gelaagd glas niet dikker is dan 6 mm

## Eigenschappen

Bij de gespecificeerde technische informatie gaat het om een gemiddelde dat niet bedoeld is voor specificatie doeleinden. Tenzij anders vermeld, worden alle tests uitgevoerd bij kamertemperatuur.

## Toepassing

Een glasfilm is bedoeld voor toepassing aan de binnenzijde of aan de buitenzijde van enkel glas, standaard dubbel glas en isolerend dubbelglas met coating of met gas gevuld (HR++) of triple glas.

### a) Houdbaarheid & opslag (vóór toepassing)

De houdbaarheid van het product is 5 jaar vanaf de productiedatum op de doos. Het materiaal moet plat en in de originele verpakking worden bewaard. Plaats geen zware voorwerpen op de doos om beschadiging van het product te voorkomen. Aanbevolen opslagcondities zijn 21 °C bij 40-50% relatieve vochtigheid. Vermijd extreme temperatuurschommelingen en direct zonlicht.

### b) Verwerking

Aanbevolen ondergronden:	glas (zoals beschreven in EN 15755-1).
Aanbevolen oppervlakken:	glad tot licht gebogen oppervlakken.
Toepassingsmethode:	geschikt voor natte hechting of halfautomatische droge lamenaties.
Toepassingstemperatuur:	van + 8 °C tot + 45 °C.
Verwerkingsinstructies:	een interior- en exterior glasfilm toepassen bij normale omstandigheden, een exterior glasfilm <b>niet</b> toepassen in geval van neerslag of als de buitentemperaturen in de volgende 15 dagen onder 0° kunnen dalen.
Service temperatuur:	van -40 °C tot + 80 °C.
Randafdichting:	aanbevolen en noodzakelijk voor verticale en horizontale toepassingen i.v.m. de garanties. Niet noodzakelijk voor binnen verticale toepassingen als er geen risico op staand water bestaat.
Droogtijd:	de uiteindelijke kleefkracht van een standaard glasfilm wordt bereikt na ca. 8-10 dagen bij 18 °C in een droge omgeving. Bij een safety / security glasfilm wordt de uiteindelijke kleefkracht bereikt na maximaal 140 dagen, naar gelang welke serie wordt toegepast. De drogingsperiode is ook afhankelijk van de buitentemperatuur.

### c) Reiniging en verzorging

Het product met een glasreiniger reinigen voor schoner en kwalitatief hoogwaardige resultaat met een PH tussen 6 en 8. De glasreiniger moet vloeibaar zijn en mag geen chemicaliën en/of schuurmiddelen bevatten. Rubberen wissers, zachte katoenen doeken of krasvrije en pluisvrije papieren handdoeken worden aanbevolen.

## BELANGRIJKE OPMERKING

De bovenstaande informatie vertegenwoordigt onze huidige ervaring en dient niet te worden opgenomen in de specificaties. Controleer voordat u ons product gebruikt of het geschikt is voor het beoogde gebruik, ook met betrekking tot mogelijke toepassing-effectieve invloeden.

**MADICO**<sup>®</sup>

